
Parker Seals |Parker B7 piston seal

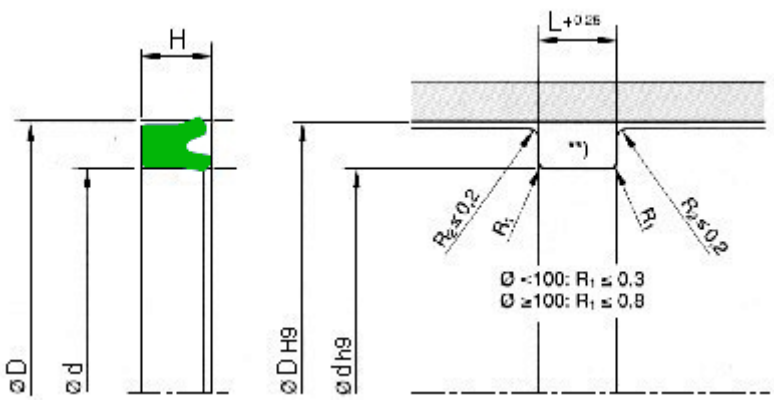

Material: P5008
Pressure max. 400 bar.
Working Temp.: -35 +110 °C.
Max. speed 0.5 m/sec.

SEAT

D H9 bore	**d** h9	**H**	**L** +0.25	**code**
16	8	5.7	6.3	B7 1608 P5008
20	12	5.7	6.3	B7 2012 P5008
24	16	5.7	6.3	B7 2416 P5008
28	20	7	8	B7 2810 P5008
32	24	5.7	6.3	B7 3224 P5008
32	25	5	5.6	B7 3226 P5008
35	25	7.3	8	B7 3525 P5008
40	28	10	11	B7 4018 P5008
40	33	8	9	B7 4033 P5008
50	40	7.3	8	B7 5040 P5008
52	42	7.3	8	B7 5209 P5008
60	50	7.3	8	B7 6050 P5008
63	53	7.3	8	B7 6353 P5008
70	60	12	13	B7 7012 P5008
75	63	8.7	9.5	B7 7027 P5008
80	70	6.7	7.5	B7 8010 P5008
100	85	11.4	12.5	B7 A085 P5008