
Guarnizioni Parker Seals |Parker E4 tenuta pistone

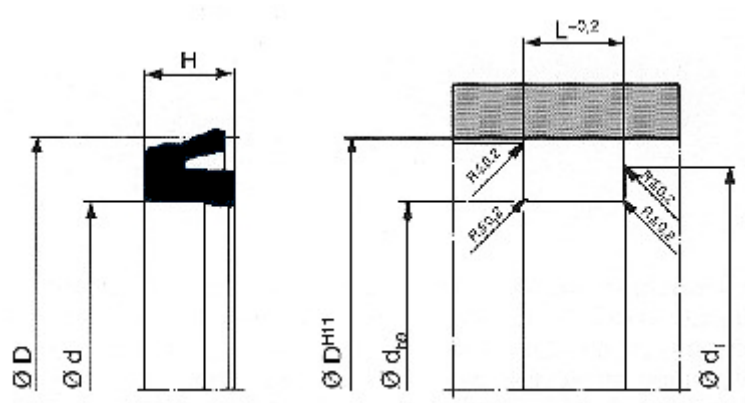

Materiale: N3587
Pressione max. 16 bar.
Temp. di esercizio: -30 +80 °C.
Max. velocita' 1 m/sec.

SEDI

D H11 alesaggio	**d** h9 fondo gola	**H** ingombro	**L** +0.2 larghezza gola	**d_1** fronte	**codice**
12	6	4	4.5	11	E4 1206 N3578
12	7	4	4.5	11	E4 1207 N3578
14	8	4	4.5	13	E4 1408 N3578
16	8	5.5	6	15	E4 1608 N3578
16	10	4	4.5	15	E4 1610 N3578
20	12	5.5	6	19	E4 2012 N3578
20	14	4	4.5	19	E4 2014 N3578
22	16	5	5.5	21	E4 2216 N3578
25	17	4.5	5	24	E4 2516 N3578
25	17	5.5	6	24	E4 2517 N3578
28	18	7	7.5	26.5	E4 2818 N3578
32	22	7	7.5	30.5	E4 3222 N3578
32	24	5.5	6	31	E4 3224 N3578
40	30	7	7.5	38.5	E4 4030 N3578
50	40	7	7.5	48.5	E4 5040 N3578
60	50	7	7.5	58.5	E4 6022 N3578
63	53	7	7.5	61.5	E4 6353 N3578
70	58	7	7.5	68	E4 7058 N3578
75	65	7.5	8	73.5	E4 7065 N3578
100	88	8.5	9.5	98	E4 A088 N3578
110	98	8.5	9.5	108	E4 B002 N3578
125	110	10	11	122.5	E4 C010 N3578
160	145	10	11	157.5	E4 G022 N3578